

Lieferumfang

- 1 x Vision Telefon
- 1 x Telefonhörer
- 1 x Spiralkabel
- 1 x Tischgestell

Sicherheitshinweise

<https://www.wildix.com/safety-information/>

Verkabelung

Die Anschlüsse befinden sich an der Rückseite oder Seite des Telefons

- Verbinden Sie das Telefon über ein RJ-45-Kabel mit einem PoE-Switch des Netzwerks
- Verbinden Sie den Telefonhörer über das dazugehörige Spiralkabel mit dieser Buchse
- Schließen Sie das USB-Headset hier an (optional)
- Verbinden Sie diese Buchse über ein RJ-45-Kabel mit dem PC (optional)
- Schließen Sie das Telefon über diese Buchse an die Stromversorgung an (das Netzteil kann separat bestellt werden, WMP-Code: PS-12V2A)
(Optional, da es sich um ein PoE-fähiges Gerät handelt)
- Verbinden Sie den Port mit einem HDMI-Kabel (optional)

Tasten und Funktionen

Erstmaliges Anmelden in der Wildix Telefon-App

Nachdem das Telefon hochgefahren ist, öffnet sich automatisch die Wildix Telefon-App.

Füllen Sie zum Anmelden die folgenden Felder aus:

- *Domain*: Name oder IP-Adresse der TK-Anlage
- *Benutzername*: Nebenstelle oder E-Mail-Adresse
- *Passwort*: Ihr Web-Passwort

Hinweis: Sie können auch Single-Sign On über Google / Office 365 nutzen.


Menü-Übersicht



Benutzerstatus ändern

Tippen Sie auf das Menü **Benutzerstatus**, um Ihren Status auf Bitte-Nicht-Stören / Abwesend zu setzen.

Sie können eine Status-Nachricht eintragen und – indem Sie das Feld "bis" aktivieren – auch den Zeitpunkt definieren, ab dem Sie wieder verfügbar sein werden.

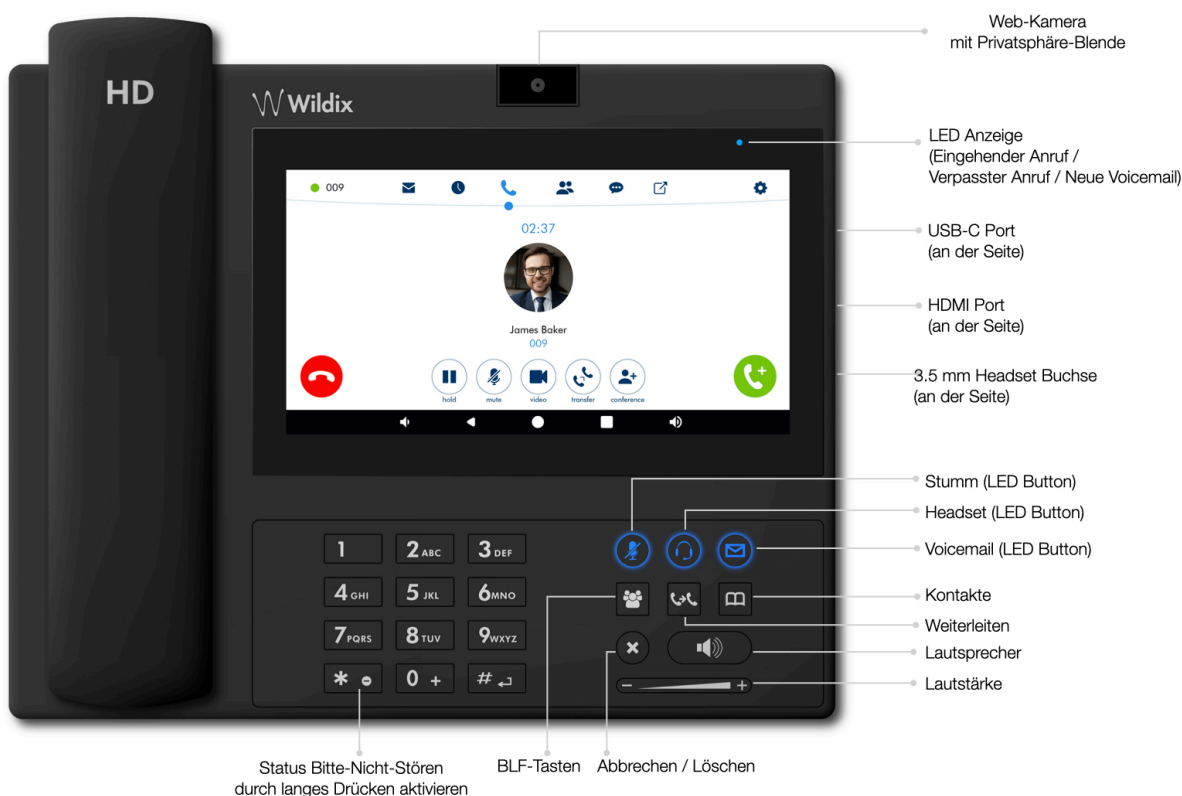

BLF-Tasten

BLF-Tasten können in Collaboration unter *Einstellungen* → *Funktionstasten* konfiguriert werden. Dieses Telefon unterstützt bis zu 120 BLF-Tasten.

Sie können die Anzahl der auf einer Seite angezeigten BLF-Tasten unter **Einstellungen** → **Erweitert** ändern.

Anruf tätigen

- Manuell: Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf die grüne Taste.
- Aus dem Telefonbuch: Öffnen Sie das Wählfenster und geben Sie einen Namen / eine Nummer ein. Die passenden Ergebnisse werden unten angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt, um den Anruf zu starten.
- Aus dem Anrufverlauf: Öffnen Sie das Menü **Anrufliste**. Tippen Sie auf den Kontakt oder die Telefonnummer und anschließend auf **Anrufen**.
- Einen Benutzer anrufen, dem Sie eine Funktionstaste Kollege zugewiesen haben: Tippen Sie auf **BLF-Tasten** und dann auf die BLF-Taste, die Sie dem Kollegen zugewiesen haben.

Halten / Zweiter Anruf





Tippen Sie während eines Gesprächs auf , um den Anruf zu halten / fortzusetzen.

Tippen Sie auf , um einen zweiten Anruf zu starten. Geben Sie die Nummer ein und tippen auf die grüne Schaltfläche.


Videoanruf

Tippen Sie während eines Gesprächs auf , um den Videoanruf zu starten / zu stoppen.

Anrufe vermitteln

1. Tippen Sie während eines Anrufs auf  (das Gespräch wird gehalten).
2. Geben Sie die Telefonnummer ein:
 - Tippen Sie auf , um den Anruf direkt und ohne Rückfrage weiterzuvermitteln.
 - Tippen Sie auf , um einen ausgehenden Anruf zu tätigen (Weiterleitung mit Rückfrage). Drücken Sie dann im Anruhfenster , um die Weiterleitung zu tätigen.

Anrufe vermitteln über BLF-Tasten:

1. Öffnen Sie während des Gesprächs das Menü **BLF-Tasten**
2. Tippen Sie auf die BLF-Taste des Kollegen/der Rufgruppe:
 - Tippen Sie auf **Vermitteln** für eine direkte Weiterleitung ohne Rückfrage.
 - Tippen Sie auf **Anrufen**, um einen ausgehenden Anruf zu tätigen (Weiterleitung mit Rückfrage) und drücken Sie anschließend im Anruhfenster auf .

Konferenz

Halten Sie das laufende Gespräch, um den Kontakt anzurufen, den Sie in die Konferenz einladen wollen.

Sobald der dritte Teilnehmer abnimmt, drücken Sie .

Voicemail-Nachrichten abrufen

Tippen Sie auf **Voicemail** oder drücken den **Voicemail** Button:

Tippen Sie auf das Icon  neben der Nachricht, die Sie sich anhören möchten.

Löschen: Markieren Sie die Nachricht(en) und tippen Sie auf das Icon .

Als gelesen markieren: Markieren Sie die Nachricht(en) und tippen Sie auf das Icon .

Lautstärkeregelung, Lautsprecher, Stummschaltung

Mikrofon stumm schalten: Tippen Sie auf die Taste  oder drücken Sie den entsprechenden Button.

Lautstärke anpassen: Drücken Sie während des Gesprächs auf Lautstärke + oder -.

Lautsprecher einschalten: Drücken Sie während des Gesprächs den Lautsprecher Button. Drücken Sie den Button bei einem eingehenden Anruf, um diesen über den Lautsprecher entgegenzunehmen.


Klingelton-Auswahl

Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**: Tippen Sie auf **Klingelton**, um sich die verfügbaren Klingeltöne anzeigen zu lassen.

Chat und Dateübertragung

Im Menü **Chat** werden alle Kollegen, die in Wildix Collaboration zum Team hinzugefügt wurden, angezeigt.

Um eine Chat-Nachricht zu schreiben:

- Tippen Sie auf den Kollegen
- Geben Sie Ihre Nachricht in das Eingabefeld ein
- Tippen Sie auf das Icon , um die Nachricht zu senden.

Um eine Datei / ein Bild zu senden (bis 100 Mb) / Post-It-Notiz: Tippen Sie auf das Icon **+** neben dem Eingabefeld und wählen Sie die Datei / das Bild (bis 100 Mb).

Sie können Benachrichtigungen über neue Chat-Nachrichten unter **Einstellungen** → **Erweitert** deaktivieren.

Version der Telefon-App prüfen

Öffnen Sie das Menü **Einstellungen** → **Info**.

Vollständige Bedienungsanleitung

